НАЗНАЧЕНИЕ

Блок выносной индикации БВИ-ТК-2 предназначен для отображения данных, получаемых по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).

Может использоваться в качестве цифрового табло в системах, работающих под управлением центрального контроллера или ЭВМ, а также для отображения архивных значений многоканальных регистраторов МР-2-ТК и МР-3-ТК (один блок выносной индикации на один опрашиваемый канал).

- Интерфейс RS-485, протокол Modbus (RTU).
- Является Slave-устройством в сети RS-485.
- Пятиразрядный индикатор зеленого свечения с высотой знака 20 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий диапазон температур (группа В4 ГОСТ 12997)..... +5°С..+50°С
- Пыле-влагозащита (ГОСТ 14254)..... IP41
- Напряжение питания в зависимости от исполнения:
  – 220^{+22}_{-33} В с частотой (50±1) Гц;
  –(24±4) В постоянного тока.
- Потребляемая мощность, ВА, не более 3
- Габаритные размеры (Ш×В×Д), мм ..... 144×74×120
- Установочные размеры, мм:
  –вырез в щите ..... 136×66,5
  –монтажная глубина..... 140

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

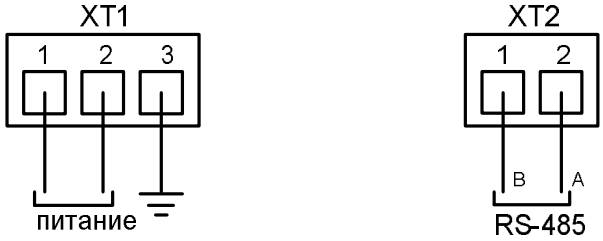

При подключении линии связи следует строго соблюдать полярность подключения. Неправильное подключение приводит к ошибкам при передаче данных.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Блок выносной индикации **БВИ-ТК-2-***XXX*, где

XXX – напряжение питание блока выносной индикации:

“24В” – 24 В постоянного тока;

отсутствует обозначение – 220В переменного тока.