



Индикатор положения И-3-ТК предназначен для измерения сигнала от потенциометрического датчика и отображения результатов измерения на цифровом индикаторе, а также на индикаторе уровня.

Может быть использован для контроля положения сервомоторов, запорной арматуры паропроводов и пр.


- Отображение результатов измерений в процентах или в единицах физической величины.
- Четырехразрядный индикатор зеленого свечения с высотой знака 14 мм.
- Двадцатисегментный индикатор уровня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приведенная погрешность при преобразовании отношения сопротивлений в показания цифрового индикатора (без учета погрешности датчика), %, не более $\pm 0,5$
- Цена младшего разряда цифрового индикатора 0,1; 1

Индикатор комплектуется выносным пультом, с помощью которого производится настройка индикатора. Параметры настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

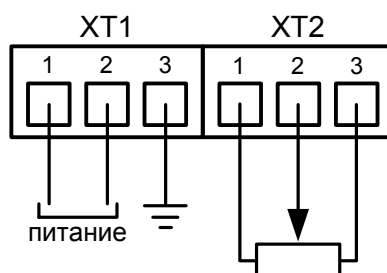

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Рабочий диапазон температур (группа В4 ГОСТ 12997) $+5^{\circ}\text{C}..+50^{\circ}\text{C}$
- Пыле-влагозащита (ГОСТ 14254)..... IP40
- Напряжение питания индикатора 220_{-33}^{+22} В с частотой (50 ± 1) Гц
- Потребляемая мощность, ВА, не более 2
- Габаритные размеры (Ш×В×Д), мм 72×55×84
- Установочные размеры, мм:
 - вырез в щите..... 67,5×49,5
 - монтажная глубина..... 110

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Индикатор положения **И-3-ТК**.