Лампы подсветки ВИС-Т-Л

Паспорт ТКЛШ 5.142.000 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Лампы подсветки ВИС-Т-Л предназначены обеспечивать четкую видимость меток вискозиметров, установленных в термостаты моделей ВИС-Т, и используются при определении кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей в соответствии с ГОСТ 33 и ГОСТ Р 53708.

1.2 Лампы подсветки выпускаются в трех модификациях:

- ВИС-Т-01-Л — для термостатов ВИС-Т-01 и ВИС-Т-07;
- ВИС-Т-08-Л — для термостатов ВИС-Т-08 и ВИС-Т-09;
- ВИС-Т-11-Л — для термостата ВИС-Т-11.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики ламп указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модификация лампы	ВИС-Т-01-Л	ВИС-Т-08-Л	ВИС-Т-11-Л
Обозначение документа	ТКЛШ 5.142.000-01	ТКЛШ 5.142.000	ТКЛШ 5.142.000-03
Ширина, мм	280		285
Глубина, мм	140		100
Высота, мм	325	425	285
Масса, кг	1.5	1.8	1.4

3 Состав изделия

3.1 Внешний вид ламп подсветки показан на рисунке 1.

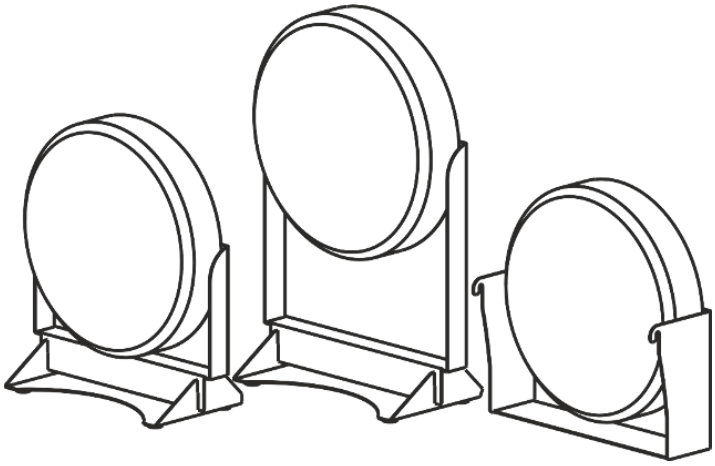

Рисунок 1 — Внешний вид ламп: ВИС-Т-01-Л, ВИС-Т-08-Л и ВИС-Т-11-Л

4 Эксплуатационные ограничения

При использовании ламп подсветки следует принимать во внимание следующие эксплуатационные ограничения:

- лампы подсветки нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- расстояние от плафона лампы до защитного стекла термостата, нагретого до температуры, свыше 100 °С, должно быть не менее 100 мм.

5 Сведения о приемке

Лампа подсветки ВИС-Т-____-Л соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

м.п.

ОКК _____

6 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»
634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.
(3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.
(3822) 49–21–52.
termex@termexlab.ru
http://termexlab.ru/