Камерный счетчик-расходомер

Flowmate M-III

Модель: LSF

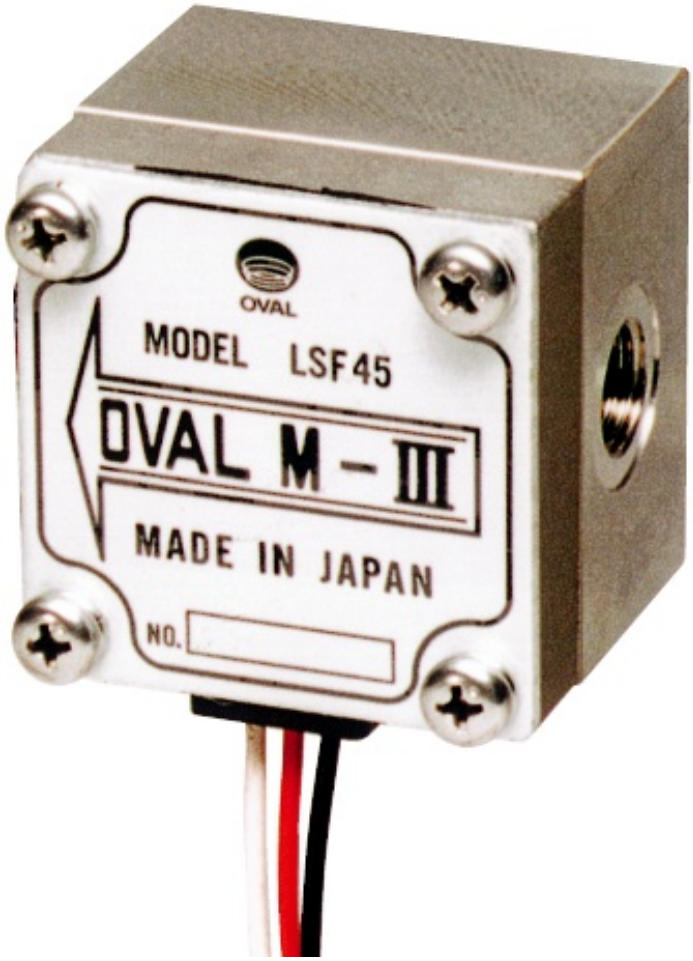



Простота и доступность в измерении сверхмалых расходов

- Малые габариты и вес
- Простота конструкции и высокая надежность
- Широкий диапазон измерений, в том числе и для высоковязких жидкостей.
- Идеален для лабораторного и общецелевого назначений

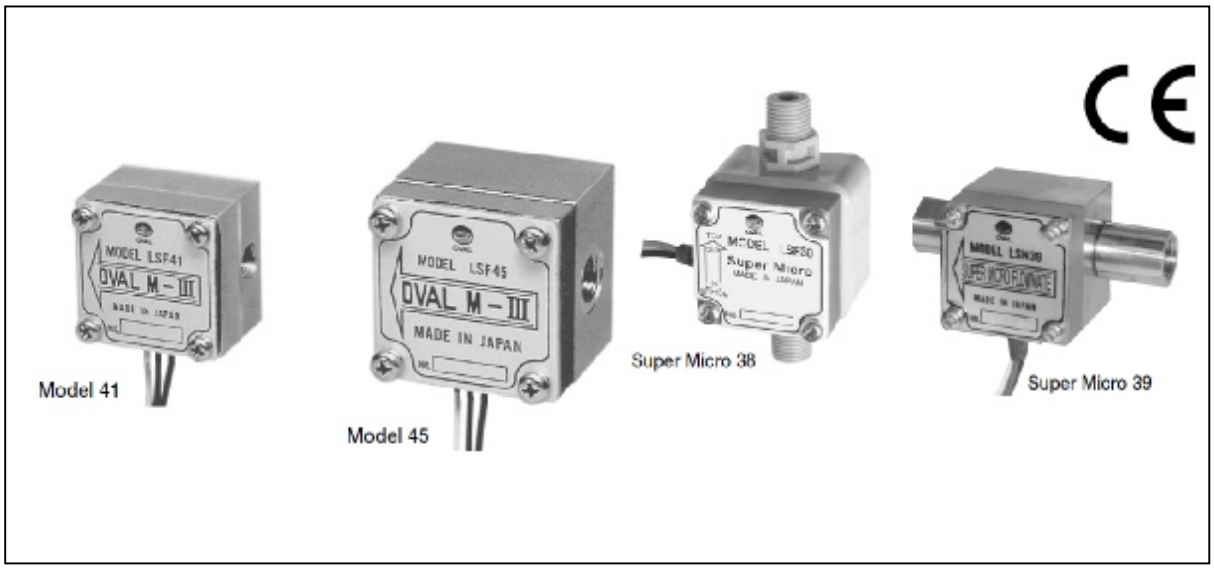

Технические характеристики[1]

КОНСТРУКЦИЯ		
LSF	Счетчик-расходомер для малых и сверхмалых расходов	
Диаметр [мм]	6	8
Диаметр [дюймы]	1/8”	1/4”
ТИП МОНТАЖА		
Резьба	R 1/4, Rc 1/4, Rp 1/8,	
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Диапазон измерений	От 0,18 ~ 3 л/ч до 2,5 ~ 500 л/ч (в зависимости от модели и вязкости жидкости)	
Точность	± 1,0 % или ± 3,0 % показания	
МАТЕРИАЛ		
Роторы	Специальная резина, карбон, нержавеющая сталь SUS316L	
Корпус	Пластик, алюминий, нержавеющая сталь SUS316	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Номинальное давление	До 0,3 МПа, до 0,49 МПа, до 0,98 МПа (в зависимости от модели)	
Рабочая температура	От -20 до +80°C (-10 до +60°C для модели с корпусом из пластика)	
Окр. температура	От -20 до +85° C	
Диапазон вязкости	От 0,3 мПа*сек до 1000 мПа*сек (в зависимости от модели)	
СВЯЗЬ		
Выходной сигнал	Импульсный (нормированный или ненормированный)	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ		
Электропитание	12~24 В пост. тока (в зависимости от модели)	

[1] Указанные данные служат для обзора и могут меняться в зависимости от среды, рабочей температуры и установки оборудования. Характеристики могут быть изменены без уведомления.